

Kleinhupe mit Warnlicht HPL/HPLB

Kombinierter Signalgeber für trockene und feuchte Räume



Übersicht

In vielen Einsatzgebieten ist es erforderlich, eine optische sowie akustische Alarmierung vorzunehmen.

Genau für diesen Fall ist diese Kleinhupe mit Warnlicht konzipiert. Des Weiteren werden in vielen Anwendungen zwei Alarmstufen benötigt.

So z. B. 1. Alarm – Signal, 2. Alarm – zusätzlich zum optischen Alarm, die akustische Warnmeldung.

Aufgrund der Möglichkeit einer getrennten Ansteuerung von Hupensystem und Lampe sind derartige Alarme mit der HPL/HPLB realisierbar.

Die Kleinhupe HPL/HPLB besteht aus einem schlagfesten Gehäuse aus ABS. Die Kalotte ist aus Polycarbonat gefertigt. Für die optische Signalisierung ist die HPL mit einer Glühlampe 7 Watt/Ba 15 d ausgestattet und die HPLB mit einer Xenon-Blitzröhre.

Der Anschluss erfolgt über Apparatklemmen mit einem Kabelquerschnitt bis 1,5 mm².


Features

- schlagfestes Gehäuse aus ABS
- Lautstärke ca. 92 dB(A)
- Schutzart IP 43
- getrennte Ansteuerung von Hupe und Glühlampe/Blitzleuchte

Technische Daten

Gehäuse	Thermoplast (ABS), schlagfest
Farbe	grau
Kalotte	Polycarbonat
Kalottenfarbe	rot oder gelb
Lichtquelle	
HPL	Glühlampe 7 W, Ba 15 d
HPLB	Xenon Blitzröhre 1 Joule
Lautstärke	ca. 92 dB(A), 1 m Abstand
Schutzart	IP 43 gemäß IEC 60529
Anschlussklemmen	bis 1,5mm ²
Betriebsbedingungen	in trockenen und feuchten Räumen
Betriebsgebrauchslage	Schallaustritt nach unten
Betriebsart	Dauerbetrieb
Temperaturbereich	-20 °C bis +50 °C
Gewicht	ca. 0,185 kg

Übersicht (Angaben in mm)

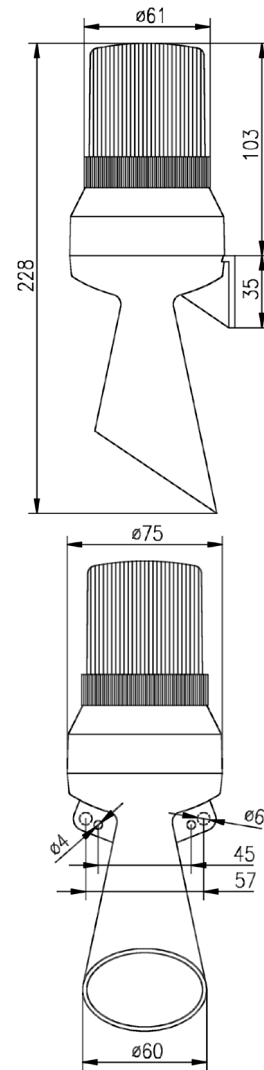

Bestelldaten

Typ	Bezeichnung	Nennspannung	Max. Nennstrom	Art.-Nr.*
HPL	Kleinhupe mit Warnlicht rot	48 VAC	0,25 A	FHF 212 205 04
HPL	Kleinhupe mit Warnlicht rot	115 VAC	0,12 A	FHF 212 205 06
HPL	Kleinhupe mit Warnlicht rot	230 VAC, 50 Hz	0,06 A	FHF 212 205 07
HPL	Kleinhupe mit Warnlicht rot	12 VDC	0,95 A	FHF 212 205 12
HPL	Kleinhupe mit Warnlicht gelb	24 VDC	0,5 A	FHF 212 205 13
HPL	Kleinhupe mit Warnlicht gelb	230 VAC, 50 Hz	0,06 A	FHF 212 206 07
HPL	Kleinhupe mit Warnlicht gelb	12 VDC	0,95 A	FHF 212 206 12
HPL	Kleinhupe mit Warnlicht gelb	24 VDC	0,5 A	FHF 212 206 13
HPLB	Kleinhupe mit Blitzleuchte rot	230 VAC, 50 Hz	0,025 A	FHF 212 218 07
HPLB	Kleinhupe mit Blitzleuchte rot, mit Trichter	24 VDC	0,170 A	FHF 212 218 13
HPLB	Kleinhupe mit Blitzleuchte orange, mit Trichter	230 VAC	0,025 A	FHF 212 219 07
HPLB	Kleinhupe mit Blitzleuchte orange, mit Trichter	24 VDC	0,5 A	FHF 212 219 13